Museokalvo

UV-Gard

UV-Gard museokalvo on tarkoitettu kohteisiin, jossa halutaan erinomaista UV-suojaa mahdollisimman huomaamattomasti. Alla olevasta kuvaajasta näkee UV-Gard kalvon eron muihin kalvoihin, joissa on standardi UV-suoja.

UV-Gard kalvon käyttökohteita ovat museot, galleriat, vaateliikkeet ja yksityisasunnot, joissa halutaan vähentää pintojen ja materiaalien haalistumista. Jos pinnat ja materiaalit halutaan suojata mahdollisimman tehokkaasti haalistumiselta, niin UV-säteiden lisäksi tulisi suojautua myös mm. näkyvältä valolta. UV-gard kalvoja voidaan käyttää myös UV-herkkien ihmisten suojaamiseen kodeissa tai ajoneuvoissa.

Kalvotyyppi	Valonläpäisy	Lämmöntorjunta	G-arvo	EN ISO 105-B02
UV-Gard 100	90%	14%	0.85	4 luokka
UV-Gard 400	70%	42%	0.59	5 luokka

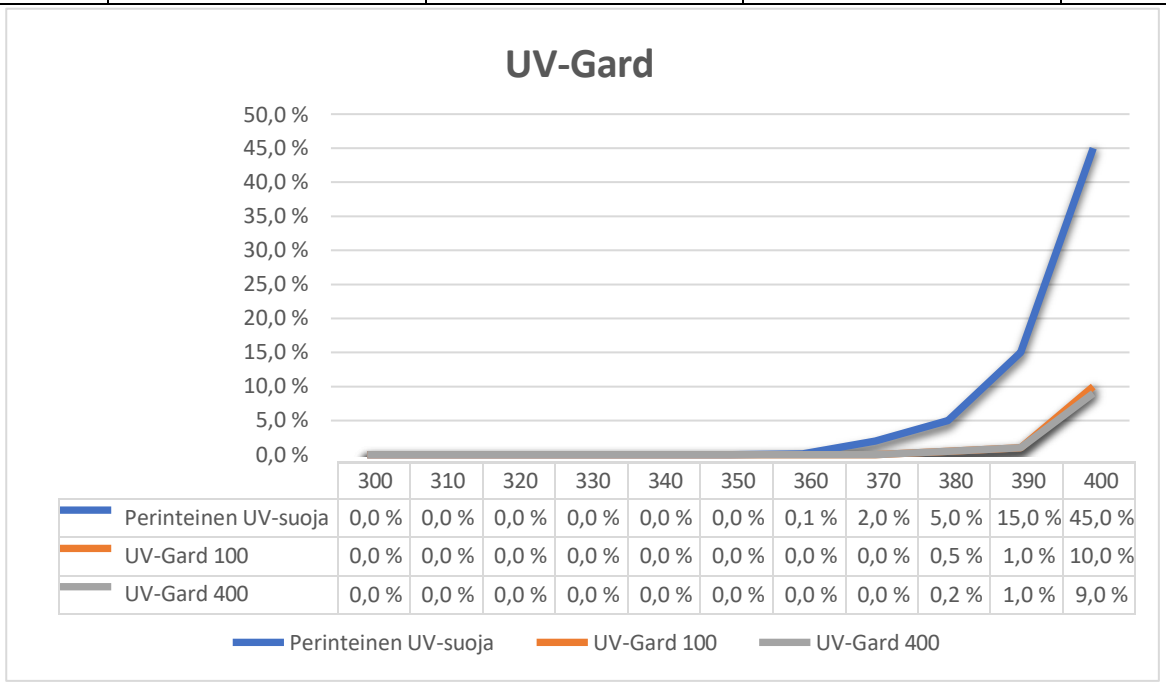

	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
Perinteinen UV-suoja	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	2,0 %	5,0 %	15,0 %	45,0 %
UV-Gard 100	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	1,0 %	10,0 %
UV-Gard 400	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	1,0 %	9,0 %

Yllä oleva kuvaaja kertoo kuinka paljon kalvot läpäisevät Uv-säteilyä. Vertailun vuoksi yksinkertainen lasi läpäisee UV-säteilyä n. 56 % 280 – 380 nm.

Safetyset

Maahantuonti ja tekninen neuvonta: Safetyset Oy Vantaa p. 0207 809 370 myynti@safetyset.fi
www.safetyset.fi