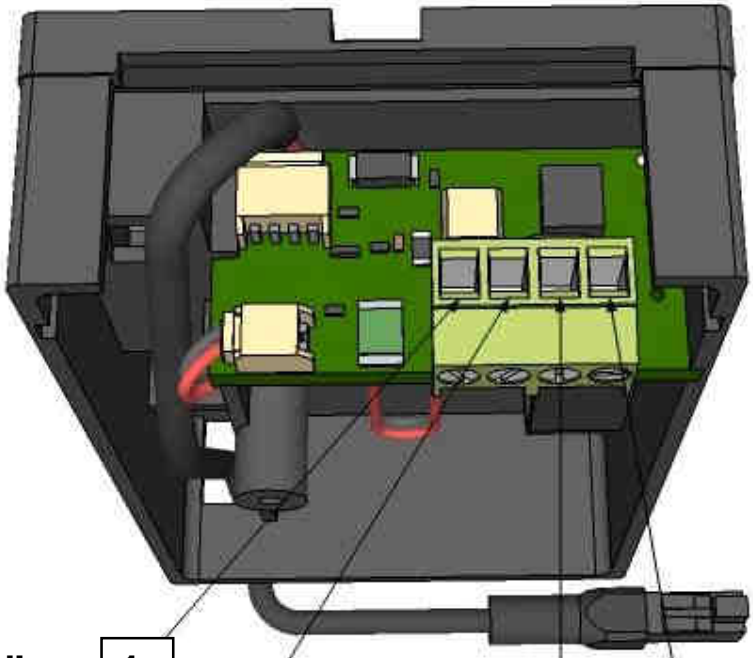

Avaus signaali
9-24 V max 2mA

1

2

Enable signal
negative

4 **Output signal COM**

3 **Output signal NC**